



Moas Modular Aluminum System SA de CV

12-020 Perfil de aluminio 20x20 mm

Especificaciones

- a) **Material:** aleación de aluminio 6063 con temple T6, acabado anodizado natural mate.
- b) **Resistencia a la tensión:** mínima 260 N/mm²
- c) **Elongacion (en muestras de 2"):** -8% mínimo
- d) **Módulo de elasticidad:** 70,000 N/mm².
- e) **Dureza:** 75 HB 2.5/187.5
- f) **Resistencia a la temperatura:** material estable de -40 a 200° C
- g) **Acabado:** anodizado natural mate AA M10, C22, A31 , prof. mínima 0.010mm, dureza 250 HV
- h) **Tolerancia dimensional:** +- 0.2-0.4 mm
- i) **Torsión (por cada 300 mm):** no mayor a 0.25°
- j) **Planicidad:** 0.10 por cada 25 mm de ancho

Imagen:

Perfil de 20x20 mm

Modelo: 12-020

Perfil de aluminio ranurado 20x20 mm, ranura de 6 mm, centro a roscar M6.

Largo máximo de la barra es de 6 metros.

Precio por metro.



Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx


www.perfilesdealuminioranurado.com.mx



Moas Modular Aluminum System SA de CV

Dimensiones generales

Ranura 6

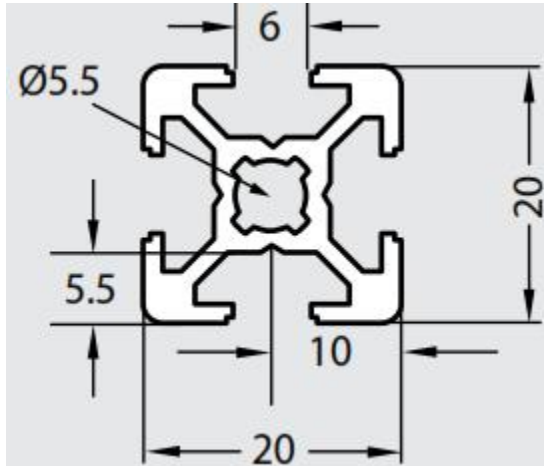

Centro de 5.5 mm, se rosca a M6 directamente

Presentación: perfil de hasta 6 metros de largo

Usar accesorios de ranura 6 mm para serie 20 mm

Ideal para construcciones ligeras, manipuladores para máquinas de inyección, marcos, etc.

Accesorios relacionados:

Sujetador std	20-021
Anglo interno con tapa	20-021
Tapa plástica	18-802
Bisagra plástica	23-020
Tuerca balin 20, rosca M5	20-045
Tuerca cab/martillo, M4	20-047R6

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx