



Moas Modular Aluminum System SA de CV

12-033 Perfil de aluminio 30x30 mm radio

Especificaciones


- a) **Material:** aleación de aluminio 6063 con temple T6, acabado anodizado natural mate.
- b) **Resistencia a la tensión:** mínima 260 N/mm²
- c) **Elongacion (en muestras de 2"):** -8% mínimo
- d) **Módulo de elasticidad:** 70,000 N/mm².
- e) **Dureza:** 75 HB 2.5/187.5
- f) **Resistencia a la temperatura:** material estable de -40 a 200° C
- g) **Acabado:** anodizado natural mate AA M10, C22, A31 , prof. mínima 0.010mm, dureza 250 HV
- h) **Tolerancia dimensional:** +- 0.2-0.4 mm
- i) **Torsión (por cada 300 mm):** no mayor a 0.25°
- j) **Planicidad:** 0.10 por cada 25 mm de ancho

Part #	I_x [cm ⁴]	I_y [cm ⁴]	W_x [cm ³]	W_y [cm ³]	Section [cm ²]	Weight [kg/m]
12-033	2.71	2.71	1.70	1.70	3.26	0.88

Imagen:



Dimensiones generales

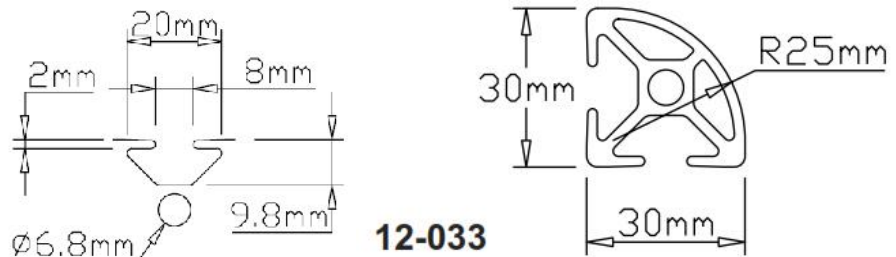

Forma de Ordenar

12-033

Perfil ranurado de 30x30 radio, ranura 8 mm, centro de 6.8 mm para roscar a M8, acabado anodizado natural.

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacén (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx