



Moas Modular Aluminum System SA de CV

22-141TK40 Angulo 40 Aluminio inyectado



Características

Método de unión perfil a perfil a 90°, para perfiles de la serie 40. No se requiere ningún maquinado en el perfil. Incluye tornillos de fijación (2x mod. 24-425-8)


Para perfil	Descripcion	Incluidos 2 tornillos T Bolt
10-040	Perfil 40x40, ranura 8 mm	24-425-8

Especificaciones

Material: inyección de zamac

Con tapa plástica, tornillos cab/martillo M8x22 mm inox. con tuerca collar

Imagen:

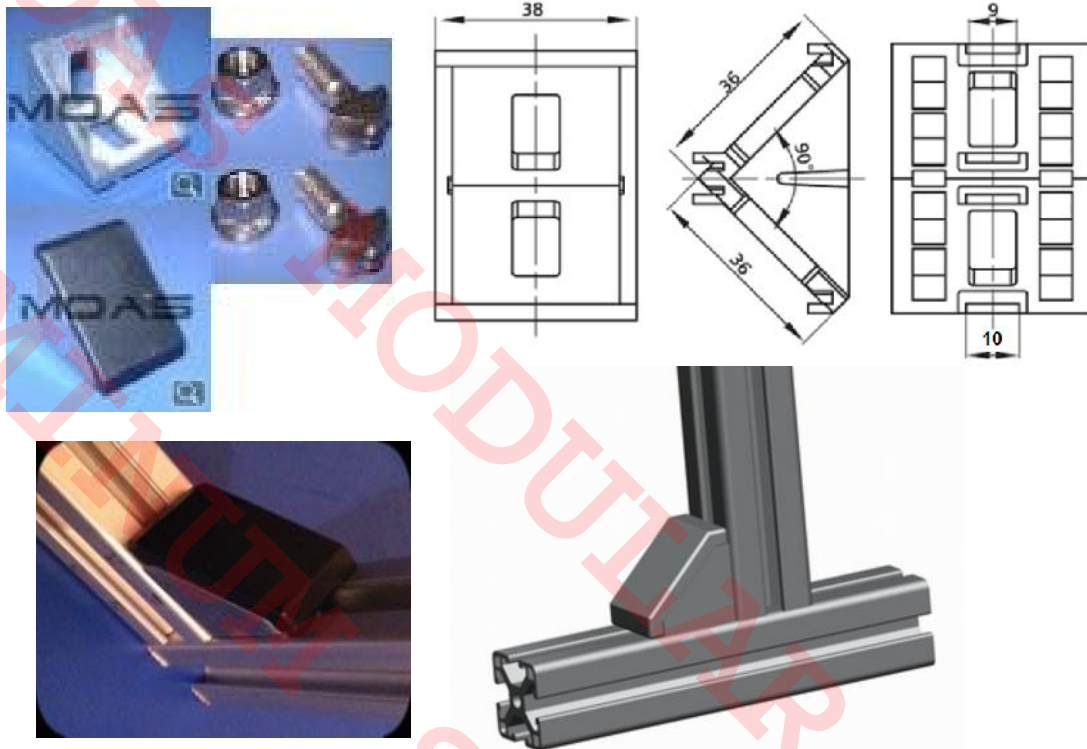

Forma de Ordenar

22-141TK40 Angulo 40, para perfil de 40 mm, ranura 8 mm, con kit de fijacion

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx