



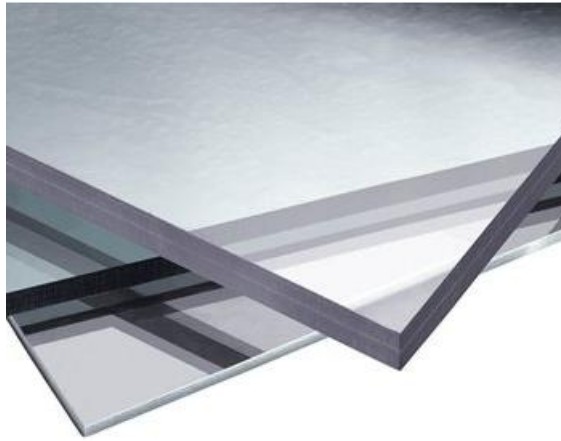

26-790-6 Panel policarbonato 5.6 mm



Características

Es el tipo estándar de las placas de policarbonato sólido, que aporta propiedades excelentes de claridad, alta resistencia a los impactos y formabilidad. Las placas de policarbonato sólido se caracterizan principalmente por ser “virtualmente Irrompibles” al mismo tiempo que conservan un peso ligero lo que permite:

- Reducir el costo de reemplazo debido al rompimiento.
- Reducir los costos de procesamiento.
- Requiere menos soporte estructural que el vidrio

Características de la lámina sólida GP clear A00:

Alta resistencia a los impactos
100 veces más fuerte que el vidrio y
23 veces más fuerte que el acrílico
Transparencia “como el agua” intrínseca
Estabilidad dimensional a temperaturas elevadas
Resistencia a las llamas
Cumple la normativa de la FDA
Peso ligero
Pesa menos de la mitad de lo que pesa un vidrio.
Resistencia a las condiciones climatológicas
Formabilidad



Es buen aislante eléctrico, acústico y térmico.
Para uso en interiores sin protección UV.

Utilizado para displays, protección de maquinaria y áreas robotizadas.

Forma de Ordenar

26-790-6 Policarbonato cristal sólido de 5,6 mm esp, hoja de 1.22 x 2.44 mts

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx