



## 23-010 DB Rotula 40x80 mm



### Características

Rótula sin freno para perfil de 40x80 mm

### Especificaciones

**Material:** aluminio inyectado

Peso 1,090 gramos


### Aplicaciones

Recomendado para articulaciones con perfil de 40x80 mm, ranura 8. Se requiere roscar los extremos del perfil a M8.



Si se fija en las caras del perfil 40x80 mm use (4x) tuercas 20-058/20-064 y (4x) tornillos socket allen 24-316-8.



### Imagen:

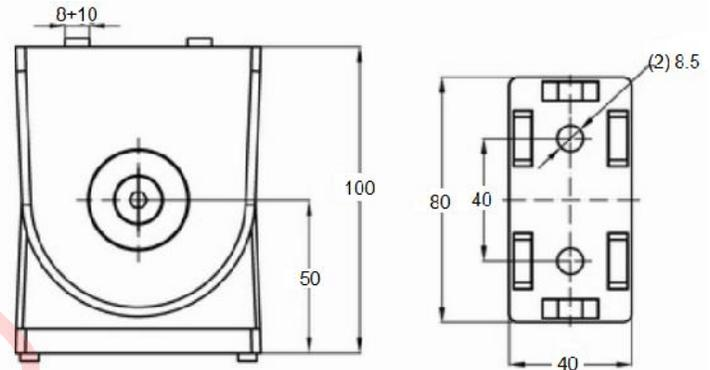

No incluye tornillería, se pide por separado, Use (4x) tornillos socket allen M8x16 para perfil 40 y 40x80



### Forma de Ordenar

**23-010DB Rotula para perfil 40x80 mm**

**Moas Modular Aluminum System, SA de CV**

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 55 3733 0934

[www.moastienda.com.mx](http://www.moastienda.com.mx)

[www.perfilesdealuminioranurado.com.mx](http://www.perfilesdealuminioranurado.com.mx)